

下記1、2番の操作をお願いします。過去にICカードでログインをしていた方は、2番の操作からお願い致します。

- 1 [Sony Japan | FeliCa | 個人のお客様 | ダウンロード | NFCポートソフトウェア](https://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/download/felicaportsoftware.html)
<https://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/download/felicaportsoftware.html>
から、NFCポートソフトウェアをダウンロードします。（インストール済の場合、作業不要です。）
ダウンロードしたNFCPortWithDriver.exeを起動し、指示に従い操作します。
- 2 ログインページから「zadigのダウンロードはこちらから」

🏠 ログイン

ユーザID

9001

パスワード

.....

ログイン

【ICカードでのログイン方法が変更となりました】



- ① 「ICカードでログイン」ボタンを選択
 - ② 左上にデバイスの選択画面が表示されるので「RC-380/S」を選択
 - ③ カードをかざしてログイン可能となります。
- ※ ログインがうまくいかない場合は、カードリーダーをパソコンから取り外し、再接続して下さい。

また、従来ICでカードでログインしていた方は、パソコンの設定が別途必要となります。
設定手順については、お手数ですがこちらをご確認ください。


zadigのダウンロードはこちらから

ICカードでログイン


ダウンロードした、「zadig-2.5.exe」を開きます。
Optionsを選択し、「List All Devices」を選択します。

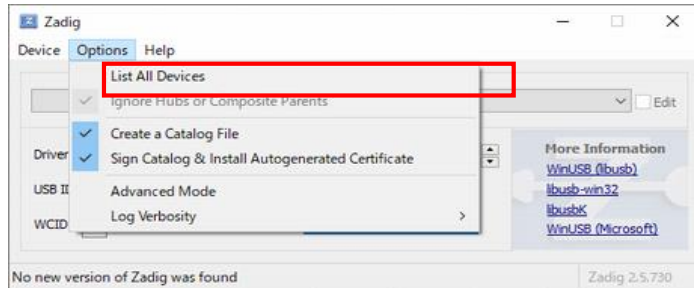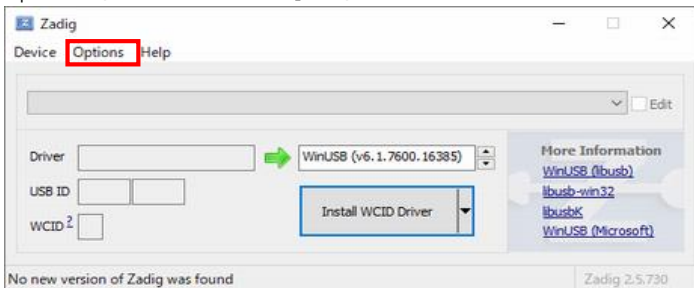

ドロップボックスから「NFC Port/PaSoRi 100 USB」を選択します。
（デバイスの名称は、環境やインストールされているドライバによって異なる可能性があります。）

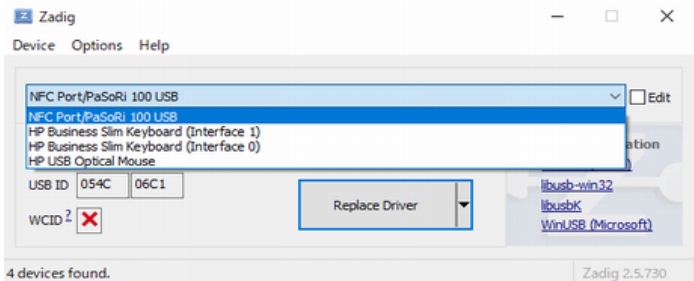

Driverの部分が、WinUSBとなっている事を確認し、「Replace Driver」を実行します。

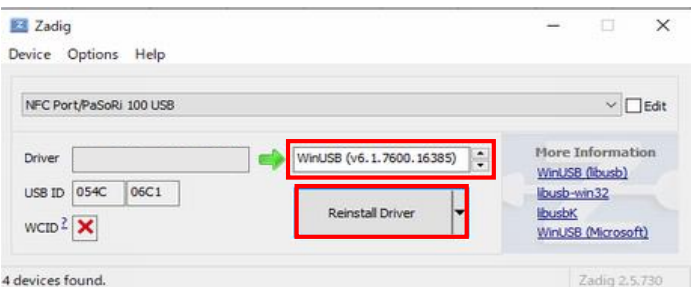

完了しましたら、ログインが可能となります。
ログイン画面に記載している①～③の手順でログインを行ってください。